


Server


PFTP-Server


ID 1.08.14. Konfiguration des pftp-Servers

Die korrekte manuelle Konfiguration des pftp-Servers beinhaltet nur zwei Einstellungen. Starten Sie den Konfigurationsdialog aus dem LANiS-Programmmenü Ihres Servers:

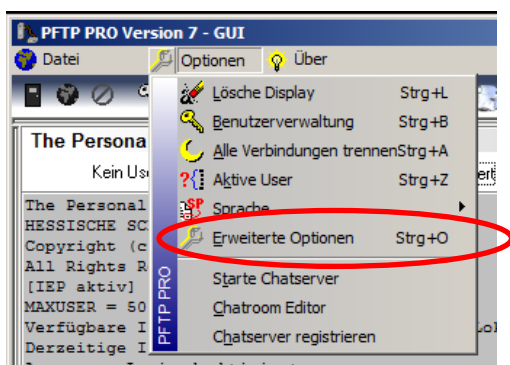

Wechseln Sie in „Erweiterte Optionen“ und rufen Sie den Reiter „FTP-Optionen“ auf. Stellen Sie dort den Port 1200 und die IP des Servers ein.

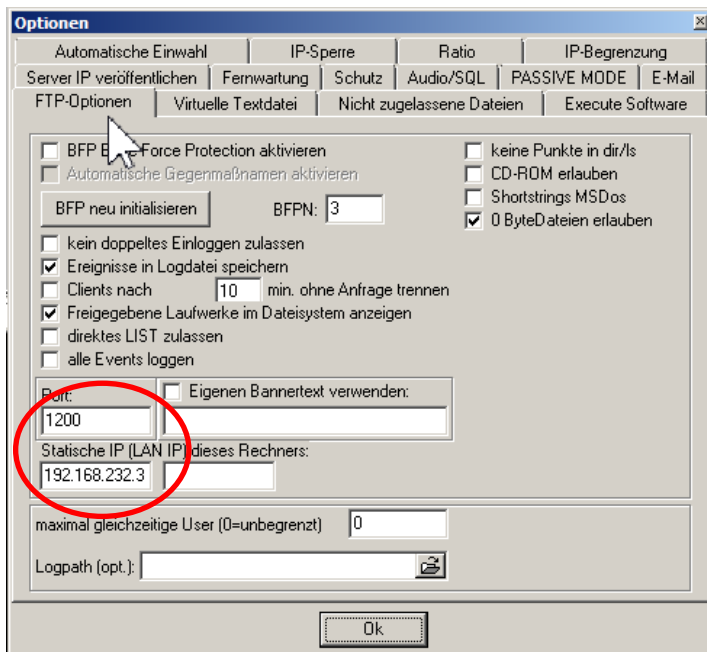

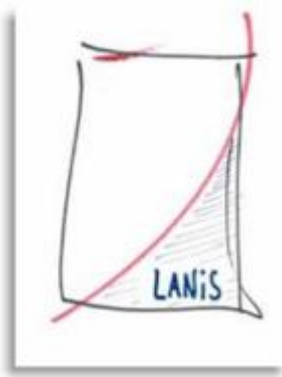

Server

PFTP-Server

Wechseln Sie in den Reiter „Audio/SQL“. Setzen Sie das Häkchen bei „Passwörterweiterung aktivieren“.

Optionen

Automatische Einwahl | IP-Sperre | Ratio | IP-Begrenzung

FTP-Optionen | Virtuelle Textdatei | Nicht zugelassene Dateien | Execute Software

Server IP veröffentlichen | Fernwartung | Schutz | Audio/SQL | PASSIVE MODE | E-Mail

☐ Audiofunktionen aktivieren

MySQL Server Einstellungen

☐ Benutzerverwaltung an MySQL DB koppeln

Hostname: SQL Query:

Datenbankname:

Username:

Passwort:

☐ Protokoll in Datenbank schreiben

Intervall:

☒ Passwörterweiterung aktivieren